



MIKROFALOWY DETEKTOR RUCHU

CAPTURE


ZE ZDALNĄ KONFIGURACJĄ PARAMETRÓW



ROZPOZNAWANIE LUDZI I POJAZDÓW
DWA NIEZALEŻNE WYJŚCIA STERUJĄCE





ROZRÓŻNIANIE KIERUNKU PORUSZANIA SIĘ OBIEKTÓW
MOŻLIWOŚĆ AKTYWACJI W WYZNACZONYCH KIERUNKACH



ZDALNA REGULACJA POŁA DETEKCJI
MONTAŻ CENTRALNY LUB SKRAJNY

D-TECH

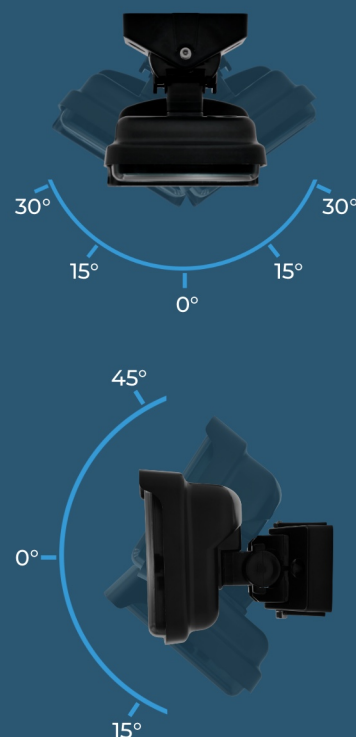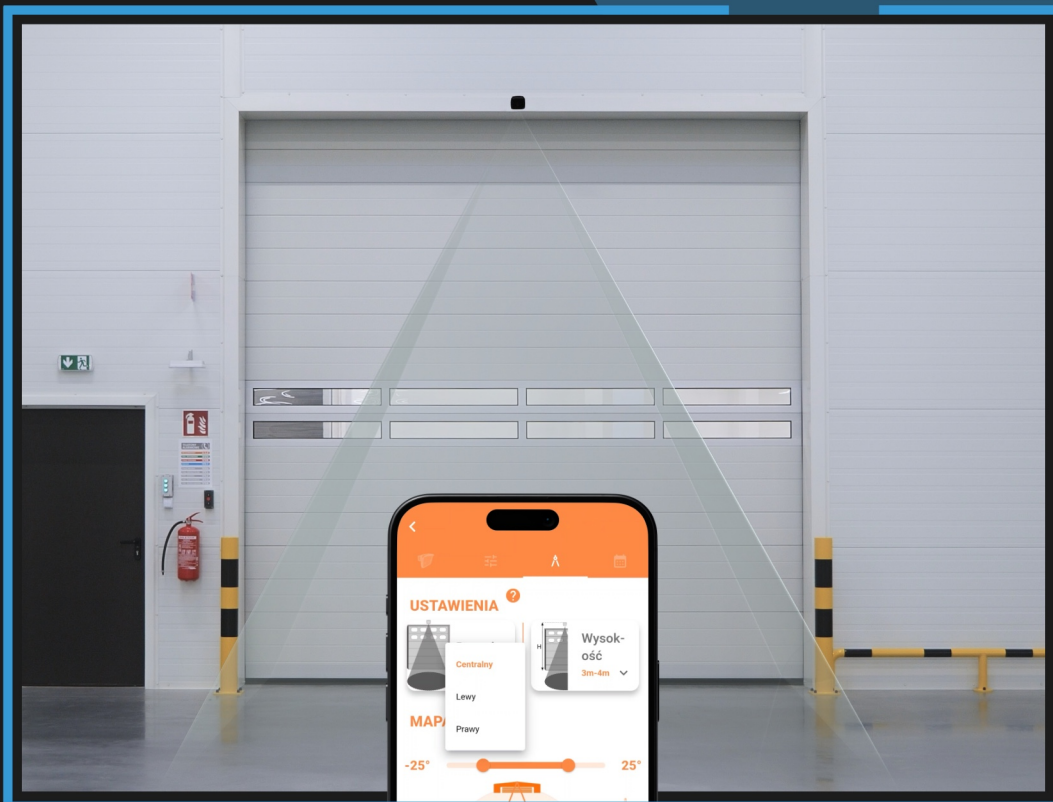

PARAMETRY

TECHNOLOGIA / CZĘSTOTLIWOŚĆ NADAJNIKA:

RADAR DOPPLER MIKROFALOWY / 24,150 GHz

SPOSÓB WYKRYWANIA / PRĘDKOŚĆ MINIMALNA DETEKCJI:

RUCH / 5 cm/s

KĄT WYKRYWANIA:

34° x 38°

NAPIĘCIE ZASILANIA:

12/24V AC/DC

MAKSYMALNY POBÓR MOCY:

< 2 W

WYJŚCIA STERUJĄCE:

2 WYJŚCIA: NO/NC

WYSOKOŚĆ MONTAŻU:

2 - 10 m

TEMPERATURA PRACY I STOPIEŃ OCHRONY:

-30° / +60° C

