


Dane zamawiającego:

Data:

Sugerowana data dostawy:

01. WARUNKI ZABUDOWY

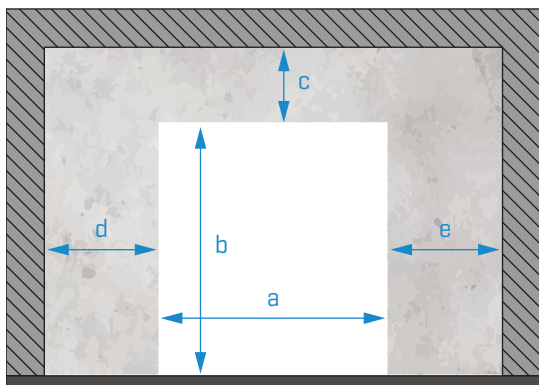

Ilość

Wymiary w [mm]:



**POŁA
OBOWIĄZKOWE**

a

b

c

d

e

Kolor kurtyny PVC:

5013

6026

1003

7037

9016

5002

3002

1015

7038

5010

5015

2004

9005

7035

7016

Inne:

Opcje dodatkowe sterowania:

☐ MPR020 (wyłącznik pociągowy)

☐ Montaż tunelowy

☐ UPS (cena na zapytanie)

☐ MD150 (detektor pętli)

☐ Pilot - Model:

☐ Radar - Model:

☐ Interlock (połączenie słuzowe)

☐ Mconnect Link



Brak pasa przeziernego

Zaznacz jeśli **nle chcesz** pasa przeziernego

Nadruk na kurtynie [opcjonalne] :



Od strony konstrukcji bramy



Od strony przeciwnej

Kolor standardowy RAL9010
[malowanie strukturalne]

Inny kolor konstrukcji:


☐ INOX 304

☐ INOX 316

Uwagi:

Miejsce na uwagi produkcyjne:

POŁOŻENIE SIŁOWNIKA I CENTRALI STERUJĄCEJ:

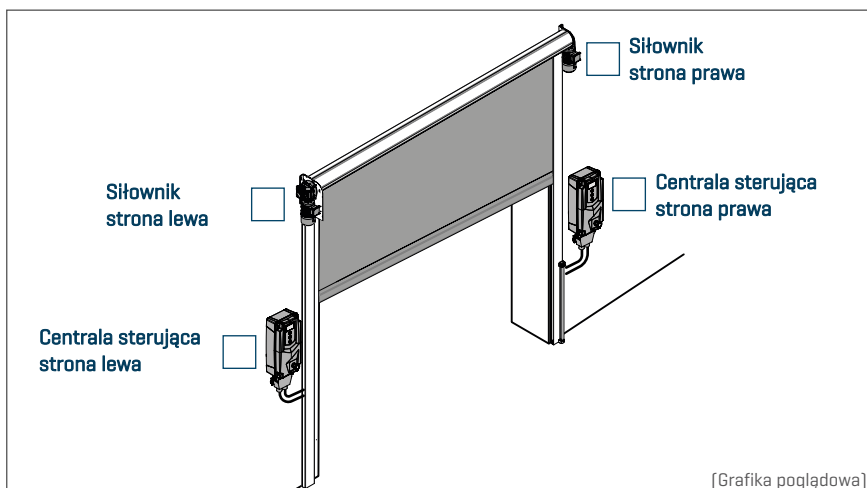


[Grafika poglądowa]


MIEJSCE NA RYSUNKI PRODUKCYJNE

02. RYSUNEK TECHNICZNY - MONTAŻ Z SIŁOWNIKIEM BOCZNYM [LEWY LUB PRAWY]

Wymiary w [mm]

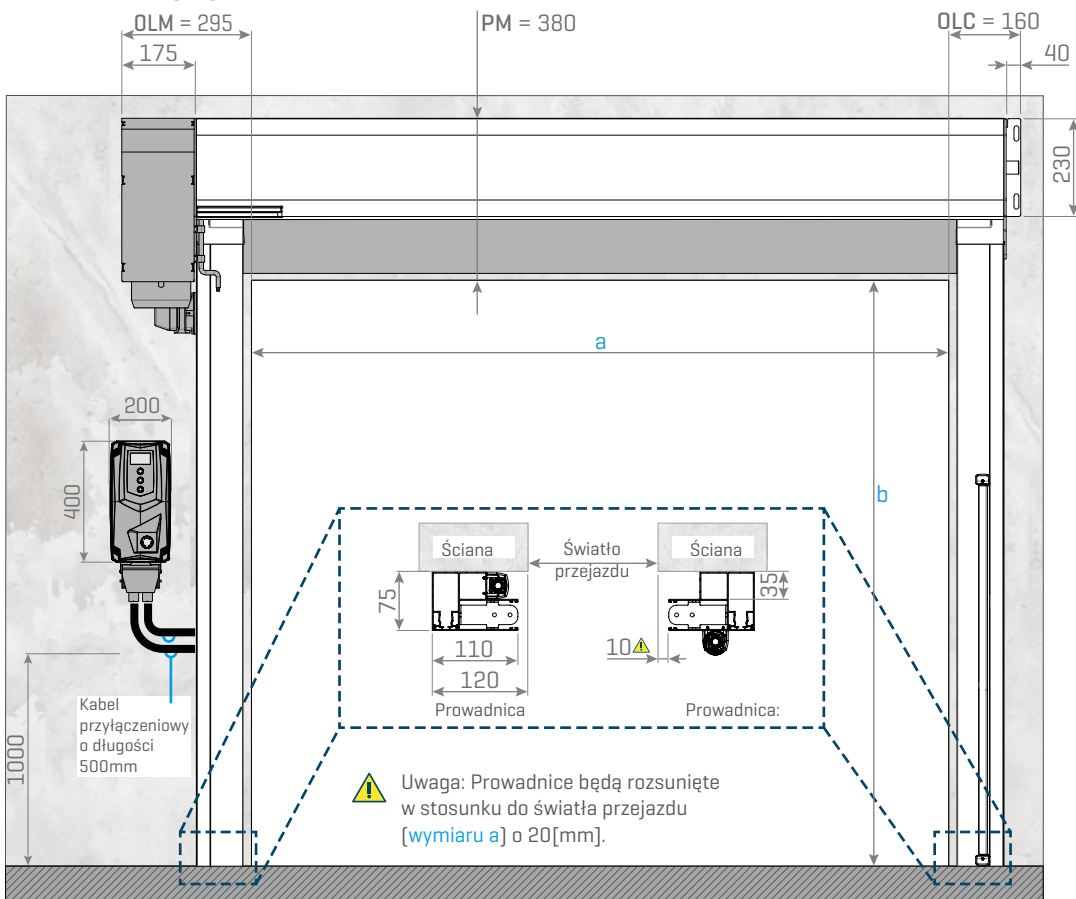


Legenda: OLM - Minimalna wolna przestrzeń boczna po stronie napędu; OLC - Minimalna wolna przestrzeń boczna po stronie przeciwnej do napędu; PM - Minimalne nadproże

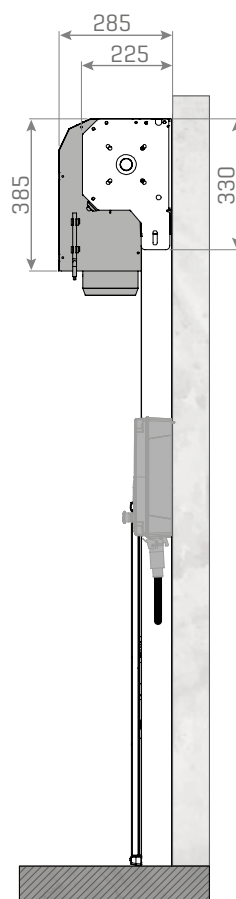

03. RYSUNEK TECHNICZNY - MONTAŻ TUNELOWY Z SIŁOWNIKIEM BOCZNY (LEWY LUB PRAWY)

Wymiary w [mm]

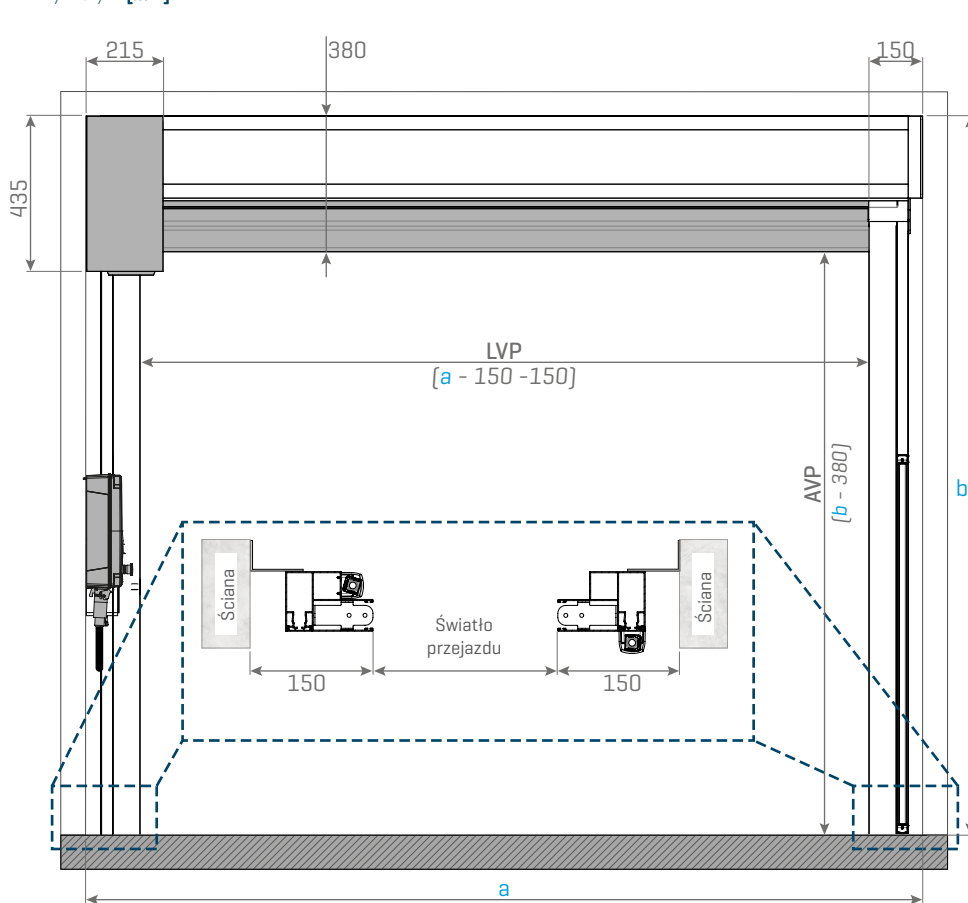

Legenda: LVP - Szerokość światła przejazdu; AVP - Wysokość światła przejazdu

